Uwaga:

1. Promienie nieoznaczone R_5. BN-76/4042-19
2. Pochylenie formierskie wg BN-76/4042-19

Nr zlecenia 9001

szczegół dla opraw łożysk od nr 1208 do 22216

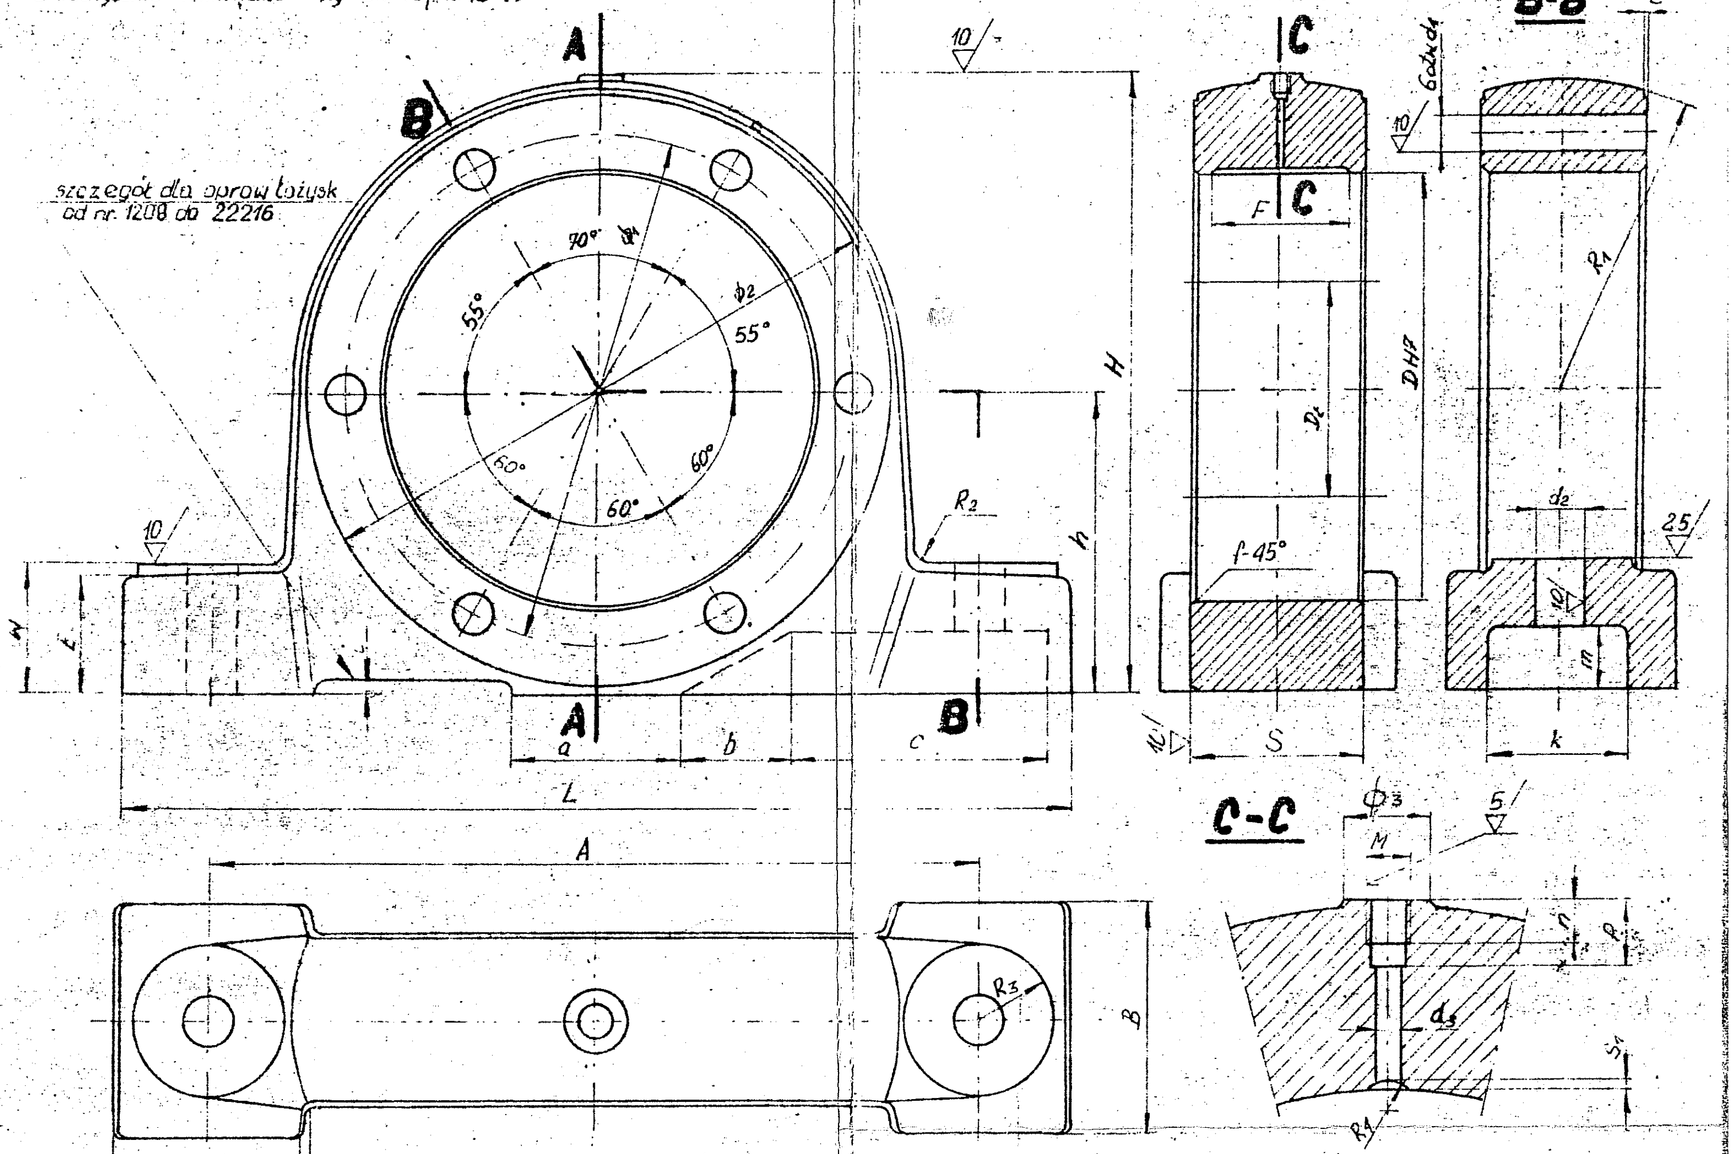

Typ łożyska	D_t	DH7	h	A	d_2	ϕ_1	d_1	L	H	W	E	$S^{-0,1}$	B	R_3	R_1	a	b	c	k	m	ϕ_2	e	f	x	z	R_2	R_5	ϕ_3	d_3	M	n	p	R_4	S_1	Masa [kg]	F	i
1208	40	80	55	150	18	95	7	200	115	25	22	40	50	18	58	30					108	1	1,5	45	3	3	3	20	5	10x1	10	16	8	2	1,6	30	3
1209	45	85	60	160	18			210		25			50																								
1210	50	90	65	175	18	110	9,5	220	135	30	27	40	50	18	68	50					128	1	1,5	45	4	3	3	20	5	10x1	10	16	8	2	3,25	30	3
1211	55	100	70	190	18	120	9,5	240	145	30	27	40	50	18	73	50					138	1	1,5	50	3	3	3	20	5	10x1	10	16	8	2	3,70	30	3
1212	60	110	75	200	18	130	9,5	250	155	35	30	47	55	19	77	50					148	1	1,5	50	4	5	3	20	5	10x1	10	16	8	2	4,6	30	3
1213	65	120	85	230	22	145	12	290	175	40	36	50	65	23	89	50					168	1	1,5	60	4	5	3	20	5	10x1	10	16	8	2	7,10	40	4
1214	70	125	85	230	22	148	12	290	175	40	36	50	65	23	88	50					168	1	1,5	60	4	5	5	20	5	10x1	10	14	8	2	6,70	40	4
22216	80	140	100	250	22	160	12	320	198	45	40	56	65	25	97	50					185	1	2	70	4	5	9	20	5	10x1	10	16	8	2	8,35	42	5
22218	90	160	110	290	26	190	14	370	225	50	45	60	80	30	114	60	45	100	60	25	218	1	1,5	80	6	6	3	30	5	10x1	10	16	8	2	12	50	
22220	100	180	120	310	26	210	14	390	245	55	50	69	90	30	124	60	45	110	65	25	238	1	2	80	6	5	5	30	5	10x1	10	16	8	2	14,55	60	
22222	110	200	140	360	26	240	18	450	285	60	54	80	110	35	144	80	50	120	70	30	275	1	1,5	90	5	8	5	30	5	10x1	10	16	8	2	26,3	66	
22224	120	215	150	380	33	250	18	470	302	70	60	85	110	35	150	60	50	145	75	30	286	1	2	90	10	8	5	30	5	10x1	10	16	8	2	28,40	60	
22226	130	230	160	410	33	270	18	510	323	75	67	90	120	35	162	80	60	135	70	35	310	1,5	2	125	5	8	5	30	5	10x1	10	16	10	2	36,1	80	
22228	140	250	170	440	33	250	18	540	302	80	62	85	130	35	150	60	50	145	75	30	285	1	2	90	10	5		30	5	10x1	10	16	8	2	28,40	60	
22230	150	270	190	490	39			620		85			140																								
22232	160	290	200	510	39	340	22	640	406	90	80	110	150	45	204	100	70	180	80	40	390	1	2	130	10	10		30	5	10x1	10	16	10	2	65,00	100	
22236	180	320	220	560	39			700		100			160																								
22240	200	360	240	640	46			790		110			180																								

Odlew Zł. 20

2-2866 IPHT T-I/4-096-00 T-I/4-096-01

10.79 mgr A Nastuła 10.79 J. Tokocz

Oprawa niedzielona łożyska toczne ϕ / x

Oprawa łożyskowa