
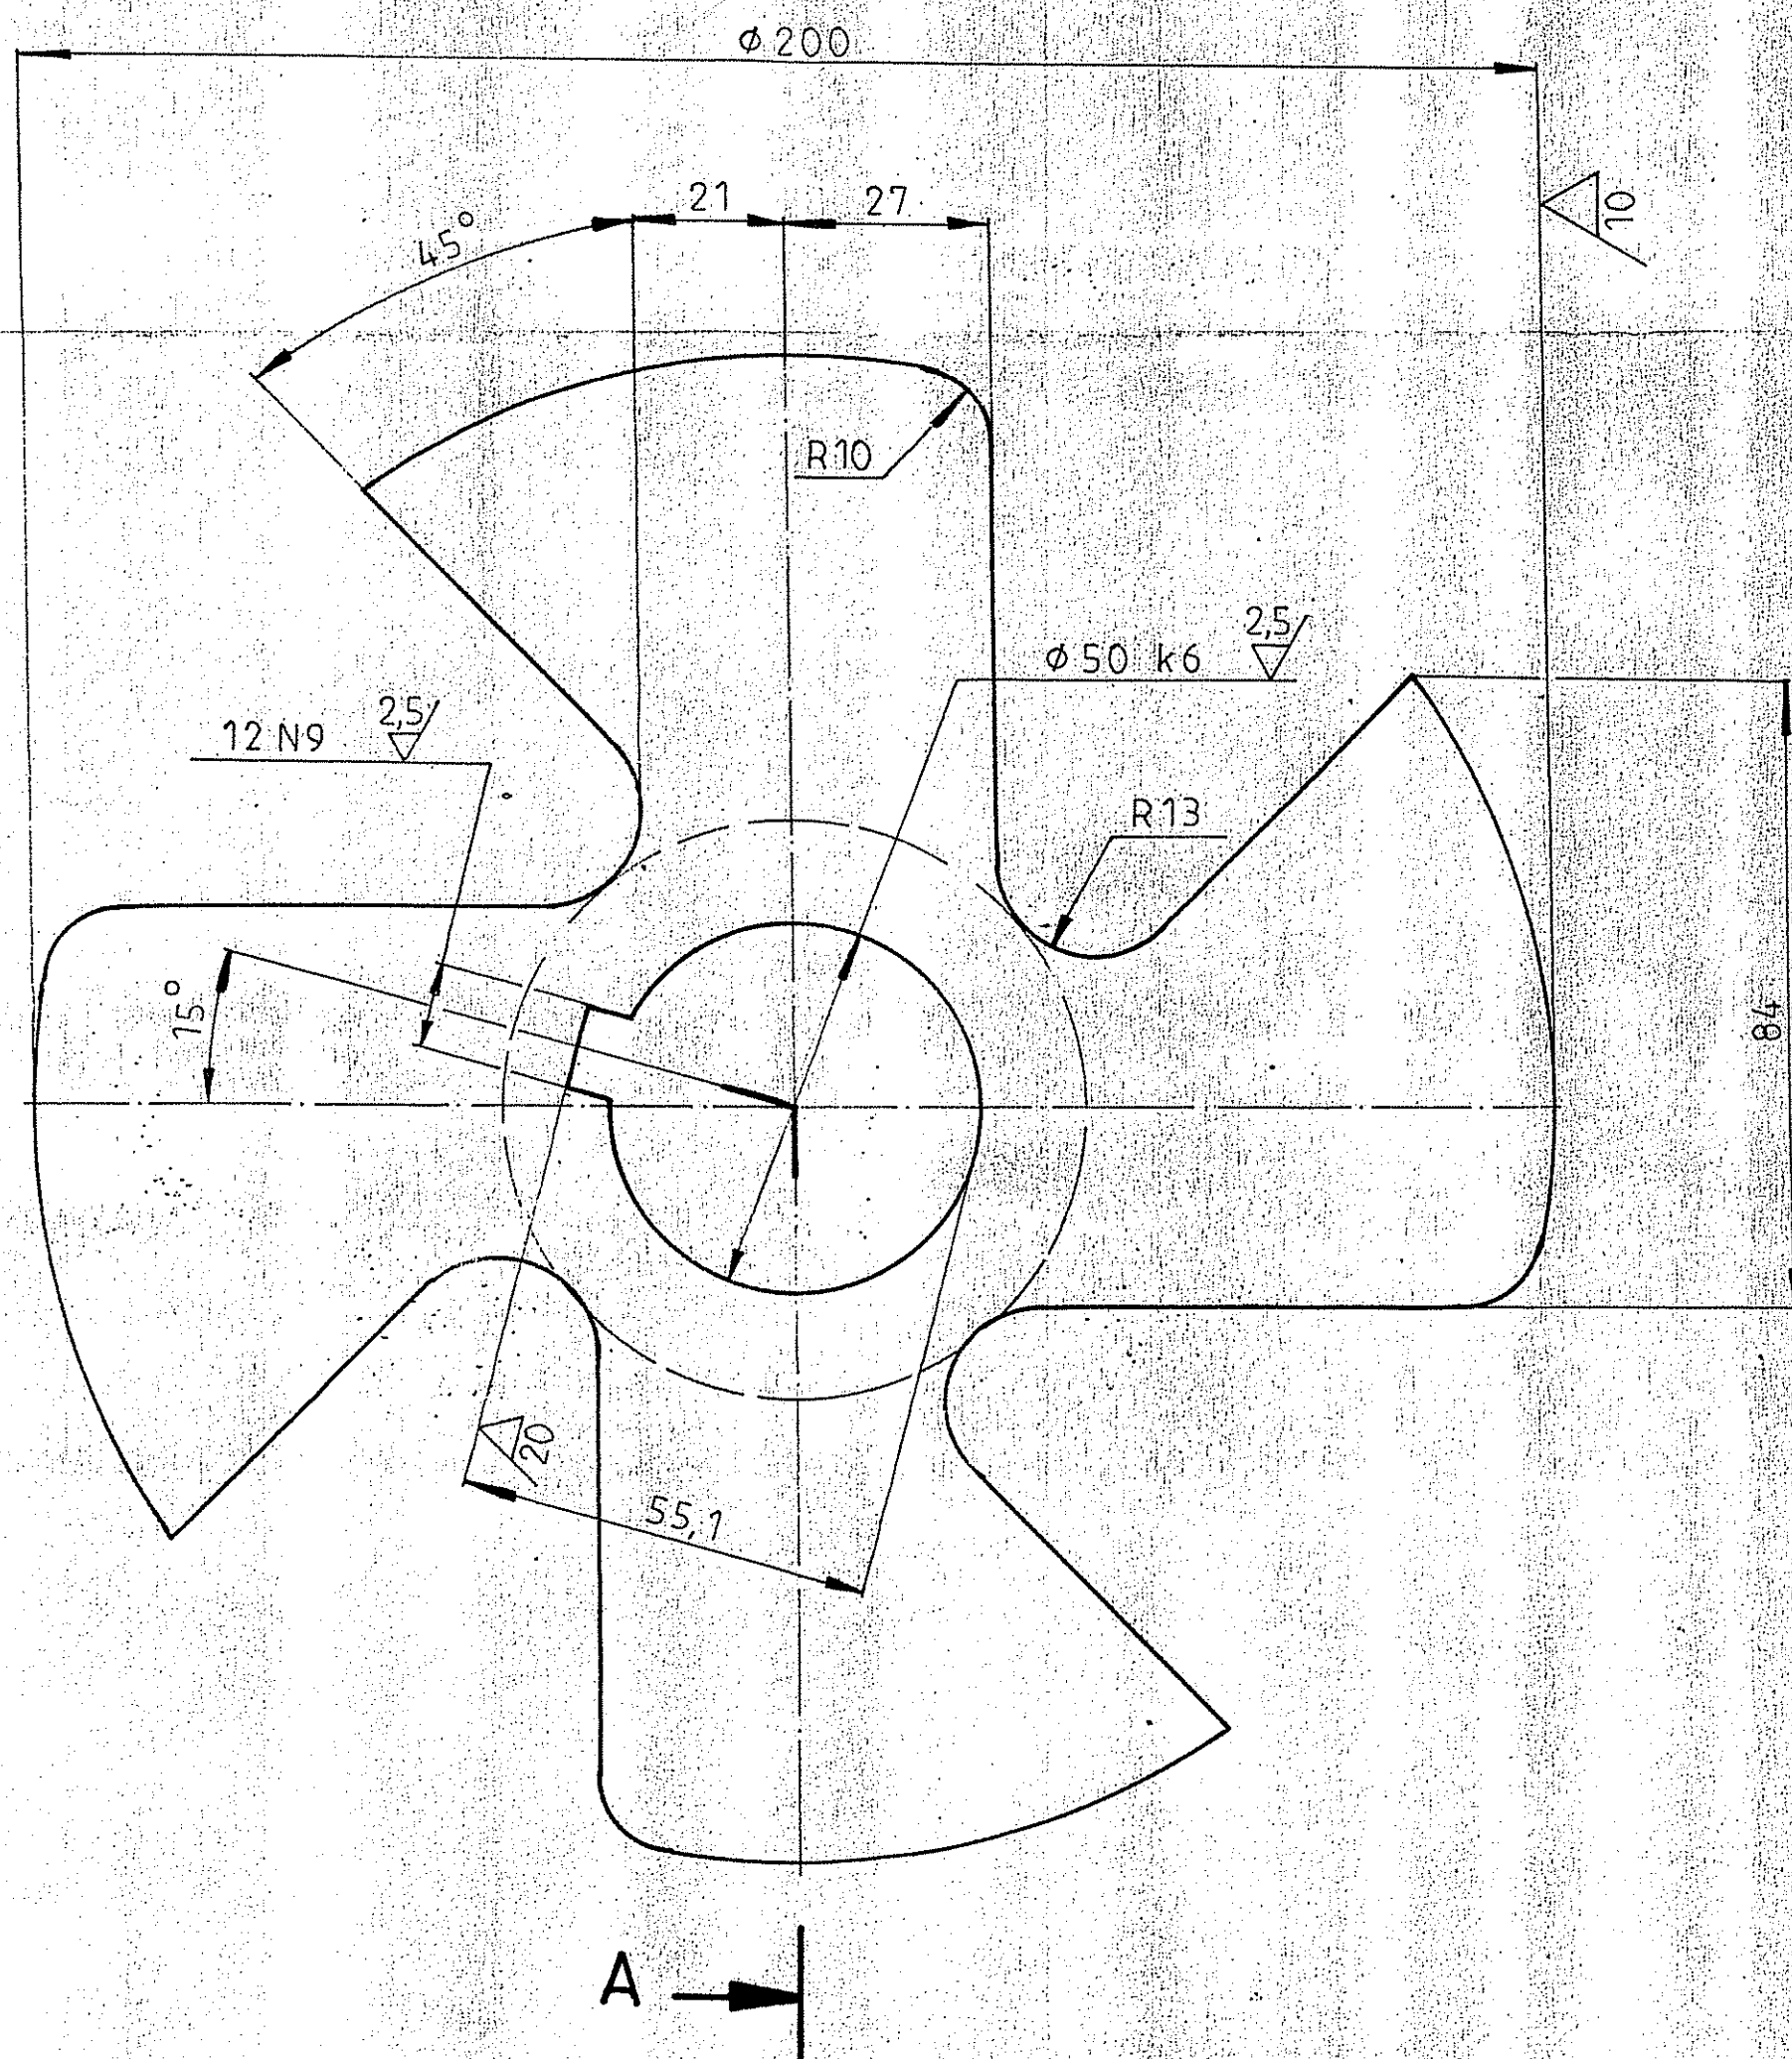


A-A

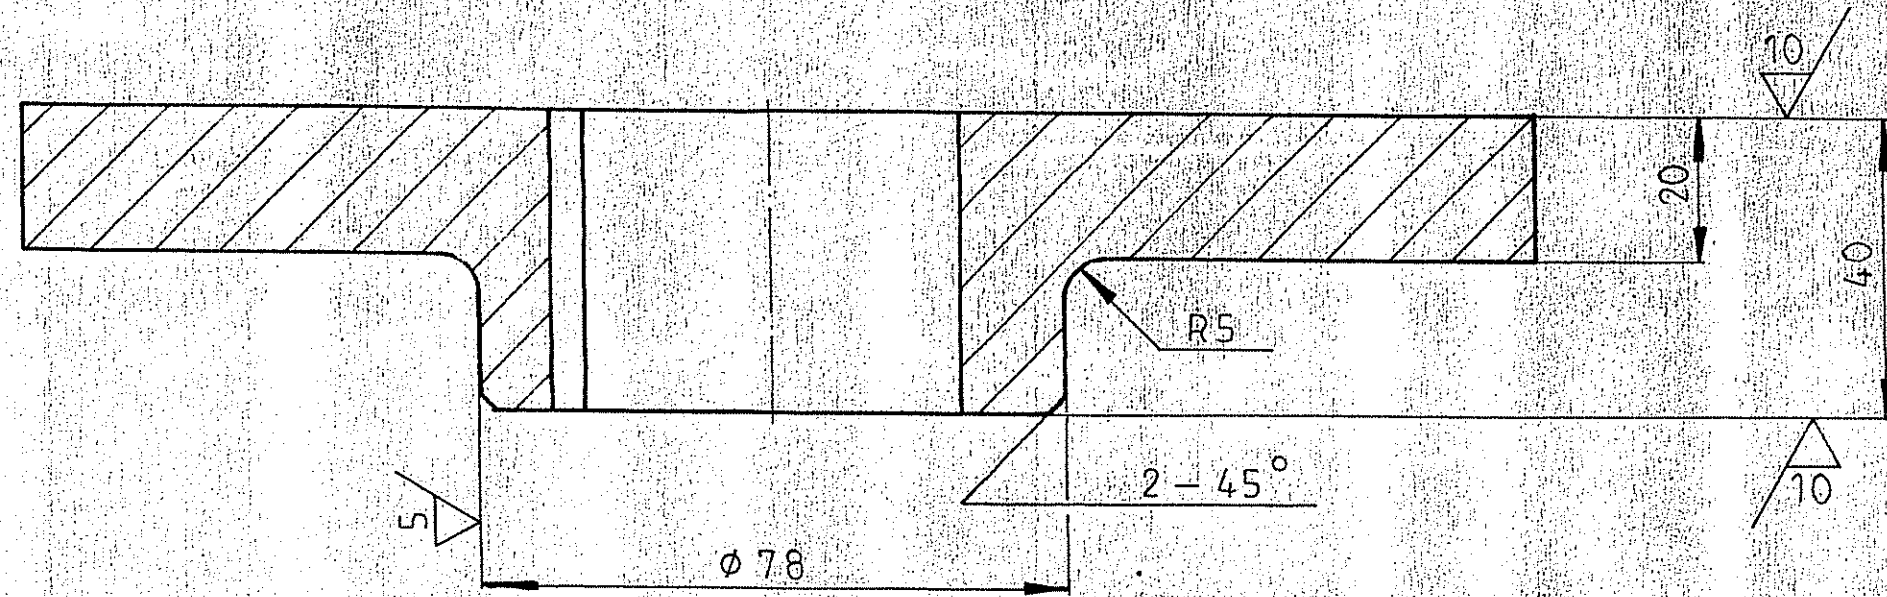

A

A

Uwaga:

1. Ostre krawędzie stępić 0,5 - 45°
2. Obróbka cieplna - ujednorodnianie

| | | | | | | | |
|--|--------------|-----------------|-------------|-------------------|----------------|---------------|--|
| — Odlew $\phi 200 \times 40$ | | 1 | L17 HM | PN 85/H 83157 | 2,85 | 2,85 | |
| Poz. | Nazwa części | Ilość | Materiał | Nr normy lub rys. | jedn. | sumar. Masa | |
| POMPA OZOWIU Q=60 t/h | | Masa całk. 2,85 | | Data | Nazwiska | Podpis | |
| WIRNIK (4-ro łopatkowy) 130 | | Projekt. | | 04.2007 | inf. A.Fabia | | |
| | | Podziałka 1:1 | | Oprac. | 04.2007 | inf. A.Fabia | |
| | | Zastęp. | | Kreślił | 04.2007 | inf. A.Fabia | |
| | | Zastęp. przez | | Sprawdz. | 04.2007 | inf. ANastula | |
| Zmiana | | PRO | | Zatwier. | 04.2007 | inf. ANastula | |
| Nr rys. | IV/1-167-00 | a | Wsk. arch. | 2-2780 | Należy do rys. | | |
| HUTA CYNKU „Miasteczko Śląskie” - Miasteczko Śląskie | | | Ark. /A szy | | | | |